仕 様 書

UNI-PEX

緊急地震放送対応

ユニットセット

ＲＵＳ－３０００

非常業務操作ユニット

使用電源	ＤＣ２４Ｖ（本体より受電）
消費電流	ＤＣ３５０ｍＡ
ひずみ率	０.５%以下
Ｓ／Ｎ比	６５ｄＢ以上（外部入力）、（非常業務兼用マイクのみ５５ｄＢ以上）
周波数特性	５０～１５ｋＨｚ±３ｄＢ（外部入力）、（非常業務兼用マイクのみ３００～６ｋＨｚ±３ｄＢ）
入力回路	非常・業務リモコン入力：－１８ｄＢＶ　７５Ω　平衡 一般リモコン入力　：－１２ｄＢＶ　６００Ω　平衡 時報チャイム入力　：　－２ｄＢＶ　６００Ω　不平衡（別売平衡トランス取付け可能） ミキサー入力　：　－２ｄＢＶ　６００Ω　不平衡 ページング入力　：－２２ｄＢＶ　６００Ω　不平衡（別売平衡トランス取付け可能） 予備１入力　：　－２ｄＢＶ　６００Ω　不平衡（別売平衡トランス取付け可能） 予備２入力　：－２２ｄＢＶ　６００Ω　不平衡（別売平衡トランス取付け可能） 非常業務兼用マイク　：－４６ｄＢＶ　６００Ω　不平衡
出力回路	ライン出力　：０ｄＢＶ　６００Ω　平衡　×１ ライン出力増設　：０ｄＢＶ　６００Ω　平衡　×２ 非常業務リモコン用モニター出力：０ｄＢＶ　６００Ω　平衡　×１
音声警報シグナル音	第一シグナル音・第二シグナル音
緊急地震放送シグナル音	ＮＨＫの報知音（ピロンポローン）×２回 ＲＥＩＣが作成したサイン音（ヒュンヒュンヒュン）×１回
非常音声警報メッセージ	感知器発報放送：只今〇〇階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので次の放送にご注意下さい。（女声） 火災放送：火事です。火事です。〇〇階で火災が発生しました。落ちついて避難してください。（男声） 非火災放送：先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果異常がありませんでした。ご安心ください。（女声）
非常放送言語	日本語のみ／日本語＋英語の選択式
出火階メッセージ	１階～４０階、地下１階～地下１０階、エレベーター、エスカレーター、階段、屋上、体育館、講堂、機械室、駐車場、地下駐車場、屋上駐車場、エントランス、屋外、アリーナ、バックヤード、食堂
緊急地震放送メッセージ	（日本語のみ）　ピロンポローン、ピロンポローン。（ＮＨＫチャイム音）地震です。落ち着いて身を守って下さい。 （ＮＨＫのチャイム音はＲＥＩＣ作成のサイン音（ヒュン、ヒュン、ヒュン）に設定変更可能。）
緊急放送メッセージ	下記１～１０のメッセージのうち３種類まで鳴らす事ができ、何れも男声と女声を選択可能。 1.（防犯警報音）緊急事態発生、緊急事態発生、緊急事態発生。 2.ただいま停電が発生しました。復旧作業中ですので、しばらくお待ち下さい。 3.（サイレン音）火事です。落ちついて避難してください。 4.ただいま地震が発生しました。火の元を確認の上、倒壊物に注意して安全確保願います。 5.ただいま台風に関する警報が発令されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意し安全の確保に努めて下さい。 6.ただいま雷注意報が発表されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意して下さい。 7.ただいま近隣で津波に関する警報が発令されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意し安全の確保に努めて下さい。 8.ただいま先ほどの警報は解除されました。 9.ただいまから避難訓練を実施します。（サイレン音）火事です。落ち着いて避難して下さい。 10.ただいまから避難訓練を実施します。ピロンポローン、ピロンポローン（ＮＨＫチャイム音）。地震です落ち着いて身を守って下さい。 ※防犯警報音は公益社団法人　日本防犯設備協会が制定した規格音です。
内蔵チャイム	上り４音、下り４音
出力制御	放送階選択　：２０回線＋一斉（非常・業務） ブロック選択：放送階選択スイッチを５回線単位で非常専用、業務専用、非常業務兼用に設定

	営業	
本品は消防署の許可の上、ＥＬ－３１５０、ＥＬ－３２００と同等のラック（外殻の厚さが０．８mm以上の鋼板）と組み合わせてご使用ください。		

AD09

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

ユニットセット
ＲＵＳ－３０００

出力制御	第一タイマー：発報放送後火災放送に移行するまでの時間が設定できる機能で、２～１５分の間で設定が可能 第二タイマー：直上階方式で火災放送を行ったのち設定された時間後一斉放送に移行する機能でＯＦＦ及び０秒・２～１５分の設定が可能
音声警報手動制御	火災放送スイッチ、非火災放送スイッチ付
緊急放送手動制御	緊急放送１～３
動作表示	非常　階別作動表示　：２０回線（緑） 出火階表示　：２０回線（赤） 回線短絡表示　：階別作動表示灯点滅方式 出力レベル　：１０ポイント（緑×７、赤×３） その他　：発報放送表示（橙）、火災放送表示（赤）、非火災放送表示（緑） 連動表示（赤）、連動停止表示（赤）、連動一斉表示（赤） コンピューター異常表示（赤）、主電源表示（緑）、地震放送表示（橙）
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ	０．３W／８Ω　音量調節器付（切換式　大・小、　入・切）
外装	パネル（鋼板）：マンセルＮ４．５近似色　グレー
寸法	幅４８０mm　高さ２２１．５mm　奥行き１２０mm　（ＥＩＡ　５U、突起部除く）
質量	約５．１ｋｇ
特徴・用途	・ラック形非常用放送設備ＥＬ－３２００、ＥＬ－３１５０シリーズ専用の非常・業務兼用の操作ユニットです。 ・出力選択スイッチ（２０回線）、音声警報スイッチ、ＬＣＤ表示、モニタースピーカー等を装備しています。 ・内蔵コンピューターへの各種設定のための書き込みもこのユニットで行います。

基本制御端子盤ユニット

使用電源	ＤＣ２４Ｖ（制御電源ユニットＲＰＣ－３２００より受電）
消費電流	ＤＣ１５０ｍＡ
非常・業務リモコン接続端子	３式（音声入力×２、データー×２、電源×２、モニター×２、非常起動×１、ＣＰＵ停止×１、停電緊急制御×１、計×１１・・・１式あたり）
制御入力	火災確認信号入力　：１回路（無電圧メーク接点） 外部制御入力　：２８回路（一般リモコン、時報チャイム、ページング、入力マトリクス、予備１、予備２のうちいずれか用として設定可能。 緊急地震放送入力　：１回路（無電圧メーク接点） 緊急制御入力　：３回路（無電圧メーク接点） 停電制御入力　：１回路（無電圧メーク接点）
制御出力	ＥＢ出力　：１回路（無電圧メーク接点　接点容量ＤＣ２４Ｖ／３Ａ） 非常外部制御出力（ｶｯﾄﾘﾚｰ）：１回路（常時ＤＣ２４Ｖ出力・非常時断：容量０．５Ａ） スピーカー切換出力　：１回路（非常時、無電圧メーク接点出力　ＤＣ２４Ｖ／３Ａ） タリー出力　：１０回路（オープンコレクター出力：ＤＣ２４Ｖ／０．５Ａ、）
一般リモコン入力	音声入力　：０ｄＢ　６００Ω　平衡　２回路 電源出力　：ＤＣ２４Ｖ（０．５Ａ） 本体動作表示　：ＤＣ２４Ｖ出力
動作表示	通電表示灯：緑色点灯
外装	パネル（鋼板）：マンセルＮ４．５近似色　グレー塗装仕上げ
寸法	幅４８０mm　高さ１３２．５mm　奥行３５０mm（突起部除く）
質量	約５．７ｋｇ

	営業	
AD09		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

ユニットセット

ＲＵＳ－３０００

特 徴 ・ 用 途　・入出力制御等を接続する端子盤です。
・非常・業務リモコン、一般リモコン、時報チャイム、ページングなど、周辺機器との接続端子盤を備えています。

適 用 規 格　日本消防検定協会認定品　型式番号：認評放第２６～１１号

付 属 品　ヒューズ（０．５Ａ、３０mm）×１（カットリレー保護用）、
ヒューズ（４Ａ、３０mm）×１（非常・業務リモコン電源保護用）、
取扱説明書（ユニットセット）×１
取扱説明書（ＥＬ－３０００シリーズ）（保証書付）×１、
工事説明書（本編）×１、工事説明書（書込編）×１、
操作説明書（カードケース入り）×１、放送階選択ネームカード（赤）×１、
放送階選択ネームカード（青）×１、３極大型単頭プラグ×３
通信ケーブル（モジュラータイプ、２．１m）×１、
制御ケーブル（２Ｐ－２Ｐ、０．５m）×１、
制御ケーブル（２Ｐ－２Ｐ、２m）×１、
制御ケーブル（４Ｐ－４Ｐ、１．９m）×１、
制御ケーブル（１０Ｐ－１０Ｐ、２m）×１、
制御ケーブル（１２Ｐ－１２Ｐ、２．４m）×１、
３極大形単頭プラグ付コード（２．４m）×１

非常業務操作ユニット

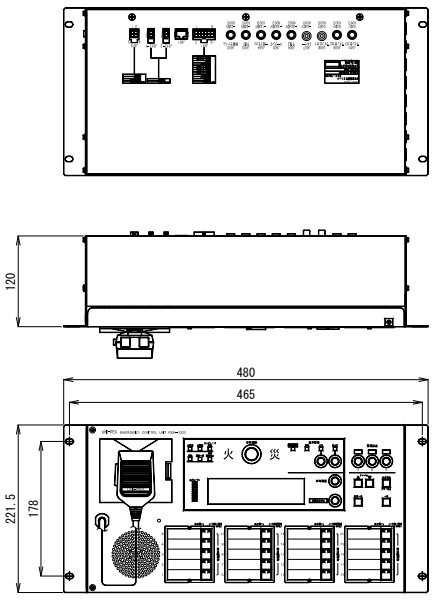

基本制御端子盤ユニット

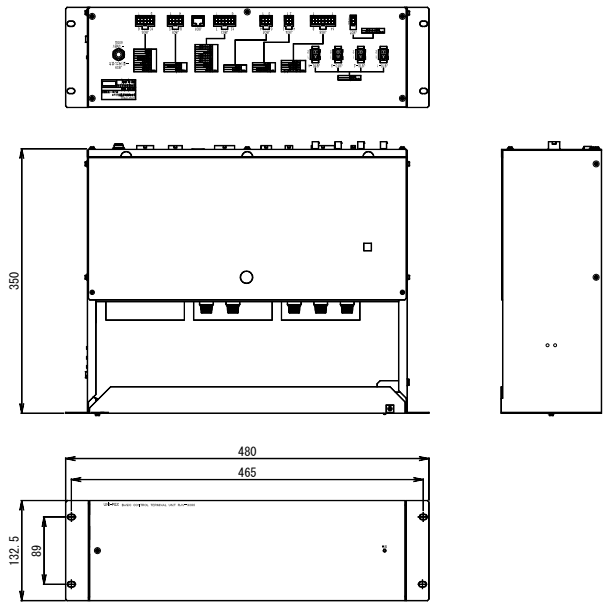

単位mm

	営　業	
AD09		

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社